
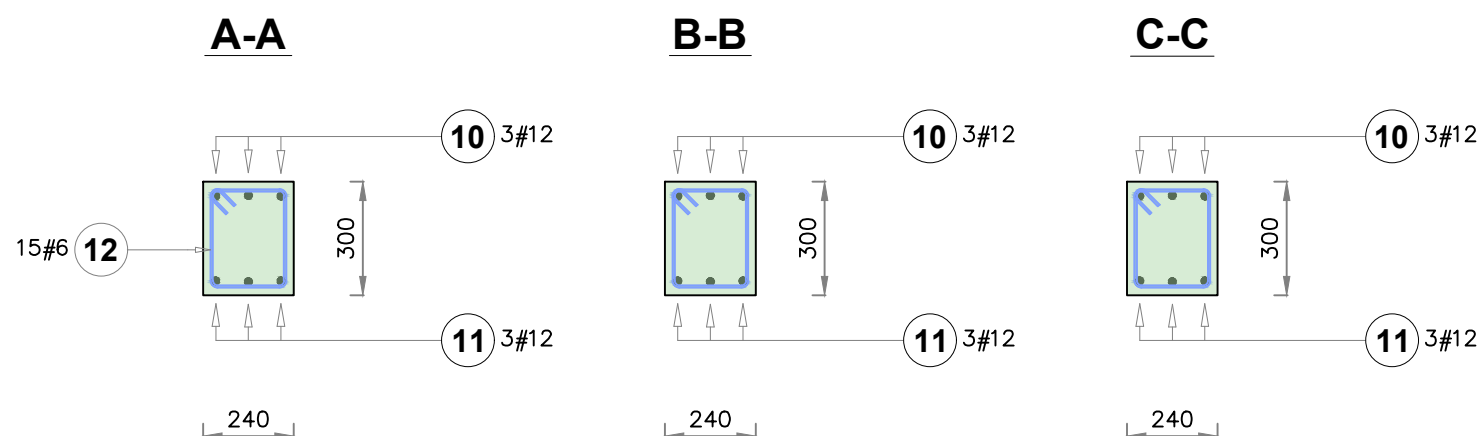
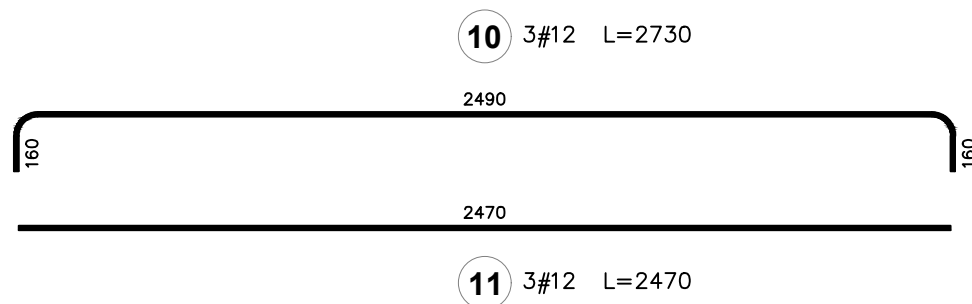


Nadproże NM3
szt. 1

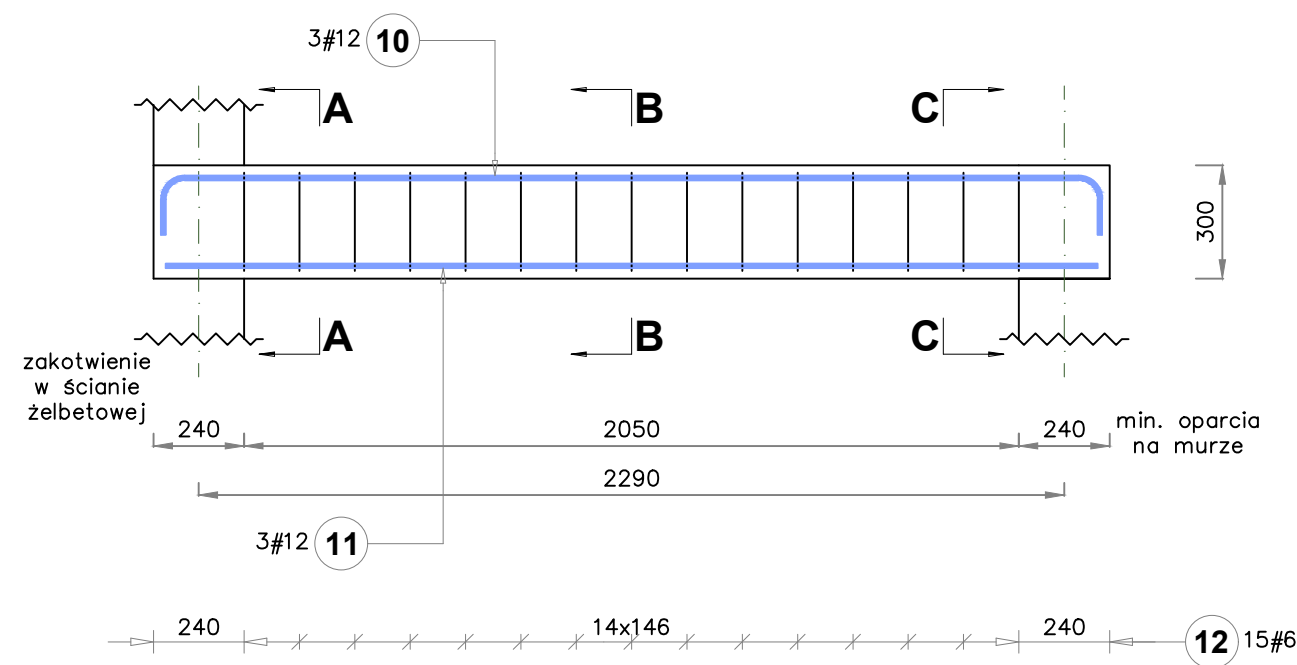

Beton konstrukcyjny - klasa C25/30
Zbrojenie konstrukcyjne ze stali klasy A-IIIN
Otulenie prętów głównych - 3 cm

| Poz. | Stal | Długość (mm) | Liczba | | | Długość łączna (m) | |
|-----------------------------------|--------|-----------------|------------|-----------|--------|--------------------|-------|
| | # | | w | elementów | ogółem | A-IIIN | |
| | A-IIIN | | elementach | | | # 6 | # 12 |
| 10 | 12 | 2730 | 3 | 1 | 3 | | 8,19 |
| 11 | 12 | 2470 | 3 | 1 | 3 | | 7,41 |
| 12 | 6 | 1020 | 15 | 1 | 15 | 15,30 | |
| Długość wg średnic (m) | | | | | | 15,30 | 15,60 |
| Masa 1 m pręta (kg/m) | | | | | | 0,22 | 0,89 |
| Masa łączna wg średnic (kg) | | | | | | 3,40 | 13,85 |
| Masa łączna wg gatunku stali (kg) | | | | | | 17,25 | |
| Ogółem (kg) | | | | | | 17,25 | |

| | |
|---|--|
| Konstrukcyjna Pracownia Projektowa Piotr Jan Wojtczak | |
| ul. Zagajewskiego 18/28 87-800 Włocławek | tel.: 600 513 056 e-mail: piotrwojtczak@o2.pl |
| Obiekt: Budowa zapasowego stanowiska kierowania wraz z obiektem zbiorowej ochrony – pełniącego funkcję siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach | |
| Adres: Jarantowice 5, 87-850 Chocień działka nr 472 obręb Chocień | |
| Identyfikator działek: : 041805_2.0005.472 | Data: 05.2025 r. |
| Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach Jarantowice 5, 87-850 Chocień | Skala: 1:20 |
| Nazwa rys.: NADPROŻE NM3 ZBROJENIE | |
| Projektant: mgr inż. Piotr Wojtczak uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń nr KUP/0005/POOK/07 | Nr: K-8 |