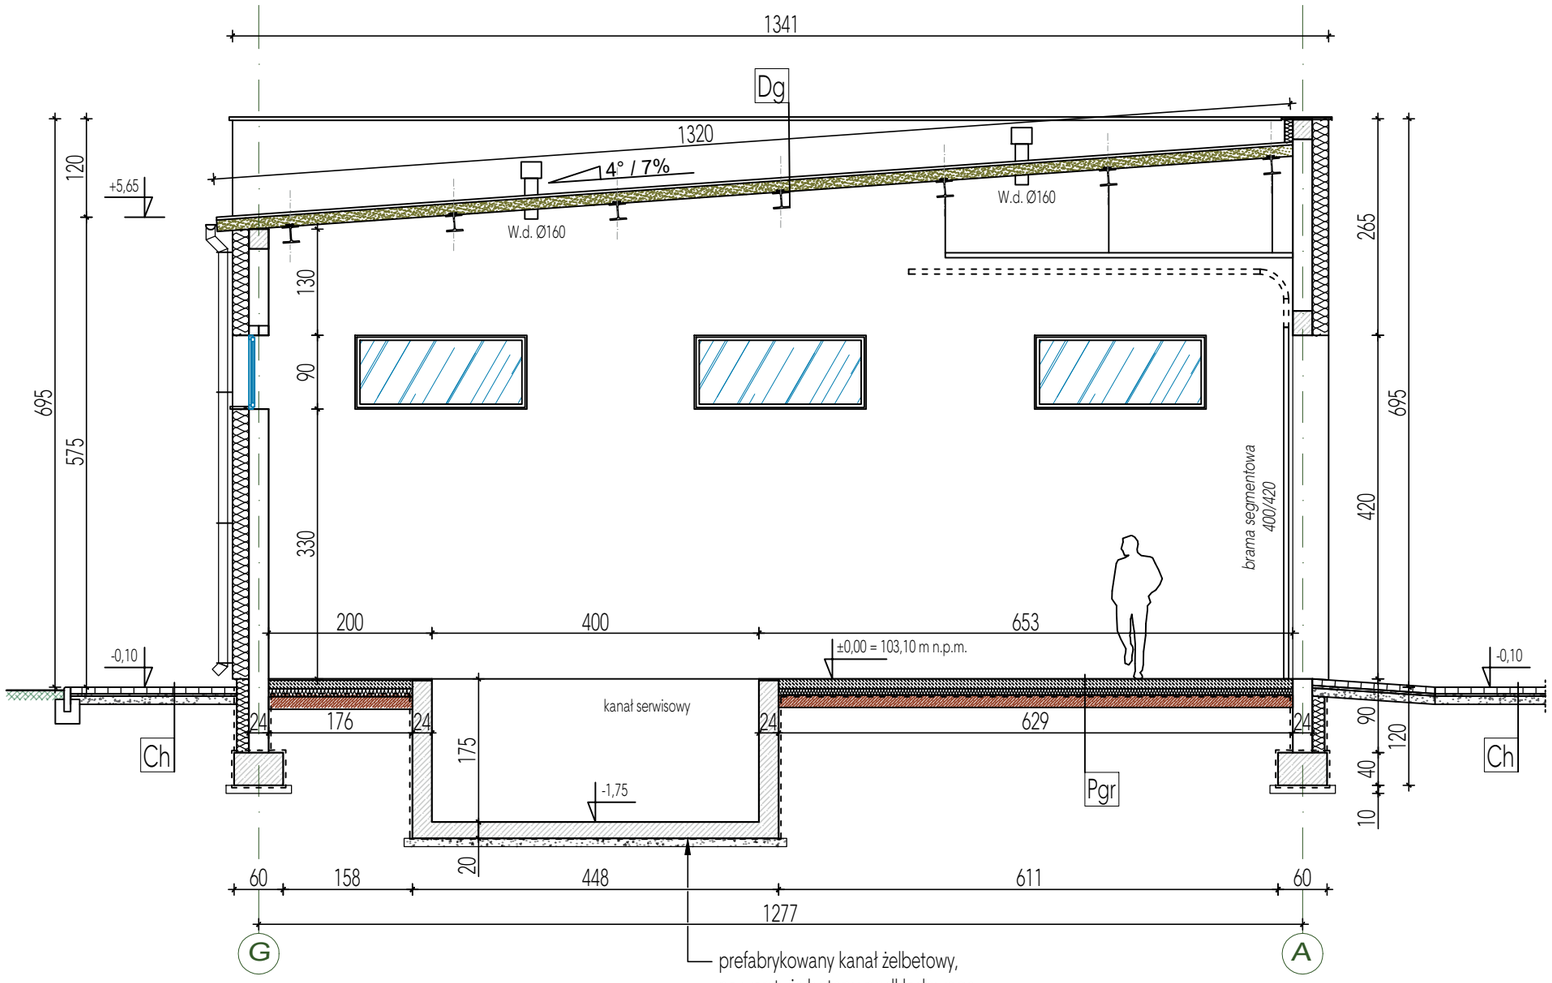

Dg DACH NAD GARAŻEM:

- płyta warstwowa z rdzeniem PIR, gr. 140/160 mm, U<0,15
- belki stalowe z dwuteowników typu HEB 200 S235

Pgr PODŁOGA W GARAŻU:

- posadzka betonowa, gr. 12 cm zbrojona przeciwskurczowo siatkami zgrzewanymi do posadzek
- styropian EPS 200 typu "podłoga" gr. 8 cm, λ<0,035 W/mK
- folia PE
- beton podkładowy, gr. 15 cm
- grunt rodzimy

Ś z ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- tynk silikonowy na siatce
- izolacja cieplna ze styropianu gr. 20 cm, λ<0,036 W/mK
- mur z pustaków silikatowych/ceramicznych/gazobetonu, gr. 24 cm lokalnie wzmacniany rdzeniami żelbetowymi; w obrębie klatek schodowych ściana żelbetowa gr. 32 cm
- tynk cem.-wap.

Ch CHODNIK

- kostka betonowa gr. 8 cm
- podsypka piaskowo-cementowa gr. 3÷5 cm
- podbudowa betonowa/tłuczeń gr. 10 cm
- podłoże gruntowe

Beton konstrukcyjny w części podziemnej - klasa C25/30 W10
Beton konstrukcyjny w części naziemnej - klasa C25/30
Zbrojenie konstrukcyjne ze stali klasy A-IIIN

Izolacja pozioma w części nadziemnej - szczelna folia PE
Izolacja pozioma w gruncie - szczelna warstwa z mat bentonitowych
Izolacja pionowa w gruncie - preparaty bitumiczne tworzące hydroizolacje ciężkie

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
Piotr Jan Wojtczak
ul. Zagajewskiego 18/28
87-800 Włocławek
tel.: 600 513 056
e-mail: piotrwojtczak@o2.pl

Obiekt: Budowa zapasowego stanowiska kierowania wraz z obiektem zbiorowej ochrony – pełniącego funkcję siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach

Adres: Jarantowice 5, 87-850 Choceń
działka nr 472 obręb Choceń

Identyfikator działek: : 041805_2.0005.472

Data: 05.2025 r.

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku
z siedzibą w Jarantowicach
Jarantowice 5, 87-850 Choceń

Skala: 1:75

Nazwa rys.:

PRZEKRÓJ C-C

Projektant:

mgr inż. arch. Małgorzata Olszewska
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń nr 1/KPOKK/2018

Nr: A-6