


PRZEKRÓJ PRZEZ ROZBIEG DO SKOKU W DAL 1:10

PRZEKRÓJ PRZEZ ROZBIEG DO SKOKU W DAL

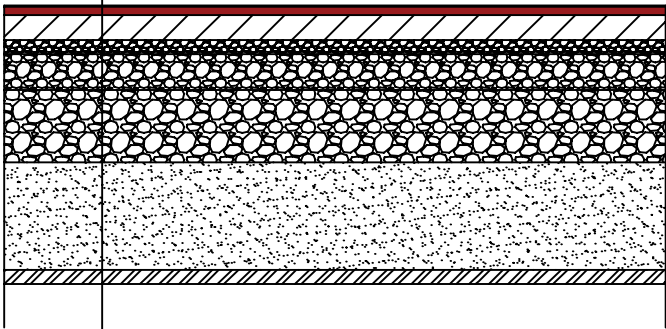

| | | |
|--|---------------------------------|-------|
| | nawierzchnia EPDM | 2 mm |
| | warstwa SBR | 11 mm |
| | warstwa podbudowy ET | 35 mm |
| | kruszywo frakcji 0-4 mm | 2 cm |
| | kruszywo frakcji 0-31,5mm | 5 cm |
| | kruszywo frakcji 31,5-63 mm | 10 cm |
| | piasek | 15cm |
| | geowłóknina 200g/m ² | |

PRZEKRÓJ PRZEZ ROZBIEG DO SKOKU W DAL

| | | |
|-------------|--|--|
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Wanda Mospinek upr. UA-V-7342-5/46/91Wk, KUP/BO/1073/03 | |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. arch. Maria Ingielewicz upr. ABU-JX-8386-5/6/89Wk, KP-0178 | |

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU WAMAR

wamar ul. Lotnicza 14, 87-800 Włocławek
tel. +48 607 505 668/ 504 039 974/ 663 910 885
e-mail: kontakt@pracownia-wamar.pl www.pracownia-wamar.pl

| | | | |
|------------|---|-------|------|
| INWESTYCJA | MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO – ORLIK 2012" W LUBRANCU PRZY UL. BRZESKIEJ 51 DZ. Nr 216/3, OBRĘB EWD. MIASTO LUBRANIEC, JED. EWD. LUBRANIEC-MIASTO | | |
| BRANŻA | BUDOWLANA | FAZA | PB |
| DATA | 24-02-2025 | SKALA | 1:10 |
| | | | B.08 |