

NAZWA INWESTYCJI: **PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2914C LUBRANIEC – BONIEWO – CETTY OD KM 11+375 DO KM 12+373**

STADIUM DOKUMENTACJI: **PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU**

BRANŻA: **DROGOWA**

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: **CZĘŚĆ OPISOWA
CZĘŚĆ RYSUNKOWA**

LOKALIZACJA INWESTYCJI: **WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
POWIAT WŁOCŁAWSKI
GMINA BONIEWO
OBRĘB_0009_BONIEWO, DZ. NR: 173, 181/3
OBRĘB_0020_WÓŁKA PARUSZEWSKA, DZ. NR: 29/1, 33, 52**

INWESTOR: **POWIAT WŁOCŁAWSKI
UL. CYGANKA 28
87-800 WŁOCŁAWEK**

DATA OPRACOWANIA: **02 WRZESIEŃ 2024r.**


PROJEKTANT BRANŻY DROGOWEJ: **mgr inż. Piotr PRZYBYLSKI
UPRAWNIENIA KUP/0046/POOD/04**



TAROSTWO POWIATOWE
we Włocławku
ul. Cyganka 28
87-800 WŁOCŁAWEK

24 WRZESIEŃ 2024
MK 120.4.2025
2 dec. 1701.2025

Sup. STAROSTY
Krystyna Ewa Sikorska
Główny specjalista



Właściciel : mgr inż. Piotr Przybylski
NIP 888-163-05-14 REGON 910285395
ING BANK ŚLĄSKI 96 1050 1979 1000 0022 9590 5448
Adres: 87-800 Włocławek, ul. Zimowa 18
Mobile: 607 542 – 675 e-mail: motyles@wp.pl

I. KARTA OPINII

Do projektu stałej organizacji ruchu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C
Lubraniec – Boniewo – Cetty od km 11+375 do km 12+373”

by

17. 10. 2024

KIEROWNIK
Działu Technicznego

mgr inż. Tomasz Kysiołowski

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
we Włocławku
z/s w Jarantowicach
87-850 CHOCEŃ

KOMENDANT MIEJSCA POLICJI
we Włocławku
z up. NACZELNIK
Wydziału Ruchu Drogowego
KMP we Włocławku

23-10-2024
usp. str. Andrzej Abend

II. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

- Ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047²⁰²⁴ 1251¹²⁵¹ ze zmian.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019, poz. 2311 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2019, poz. 2310 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017, poz. 784, tekst jednolity),
- Wizję w terenie.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest dokonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec – Boniewo – Cetty od km 11+375 do km 12+373. W ramach dokumentacji projektowej przewidziano opracowanie projektu stałej organizacji ruchu.

3. Stan istniejący

W chwili obecnej droga powiatowa posiada jezdnie o dwóch pasach ruchu i szerokości ok. 5,5-6,0 m o nawierzchni z masy bitumicznej. Odcinek drogi objętej zakresem opracowania przebiega częściowo na terenie m. Boniewo z wyznaczonym na tym odcinku terenem zabudowanym na odcinku wzdłuż drogi zlokalizowany jest chodnik występujący jedno i dwustronnie. Na terenie m. Boniewo występuje zwarta zabudowa o charakterze mieszkalnym. Poza m. Boniewo do drogi przylegają pola uprawne z zabudową gospodarczo-mieszkalną. Na odcinku przebudowy droga w planie posiada łuki poziome oraz skrzyżowania z drogami podrzędnymi. Na odcinku łuków poziomych wprowadzone jest ograniczenie dopuszczalnej prędkości do wartości 40 km/h.

4. Stan projektowany

Projekt organizacji ruchu w swoim zakresie w znacznej mierze odtwarza istniejące oznakowanie pionowe z pewną korektą odcinków na których wprowadzone jest obniżenie dopuszczalnej prędkości.

W ramach prowadzonych robót należy oprócz montażu oznakowania projektowanego, dokonać wymiany istniejących znaków i słupków stalowych **na nowe**.

Oznakowanie pionowe dotyczące ruchu kołowego należy wprowadzić przy pomocy znaków należących do grupy wielkości – średnie.

W ramach projektu przewidziano wprowadzenia oznakowania poziomego. Oznakowanie to należy wykonać w technologii **termoplast** lub przy użyciu mas **chemoutwardzalnych**.

5. Planowany termin wprowadzenia projektowanego oznakowania

Planowany termin wprowadzenia oznakowania – do końca roku 2026 r. ✓




6. Uwagi końcowe

Należy poinformować Zarządcę Drogi, organ zarządzający ruchem oraz Komendanta Policji o faktycznym terminie wprowadzenia zaprojektowanej organizacji ruchu, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed jej wprowadzeniem

4

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- 1) Plan orientacyjny
- 2) Plan sytuacyjny rys. 2.1
- 3) Plan sytuacyjny rys. 2.2
- 4) Plan sytuacyjny rys. 2.3

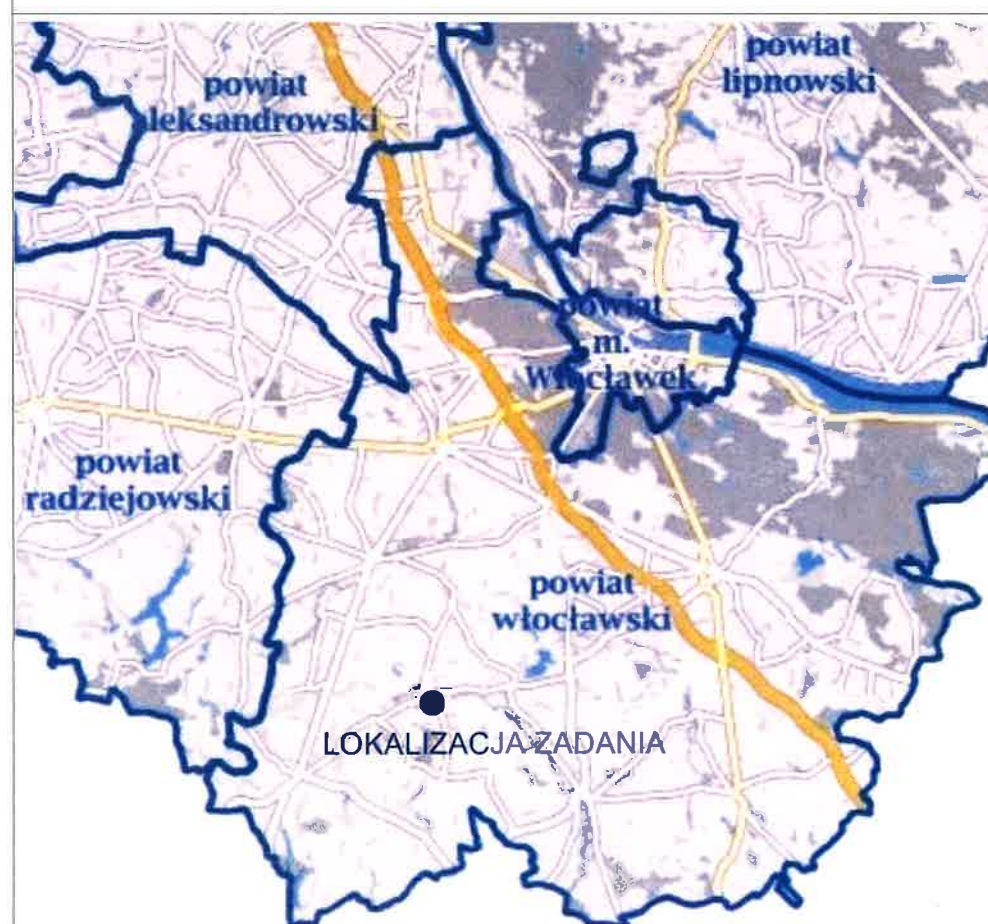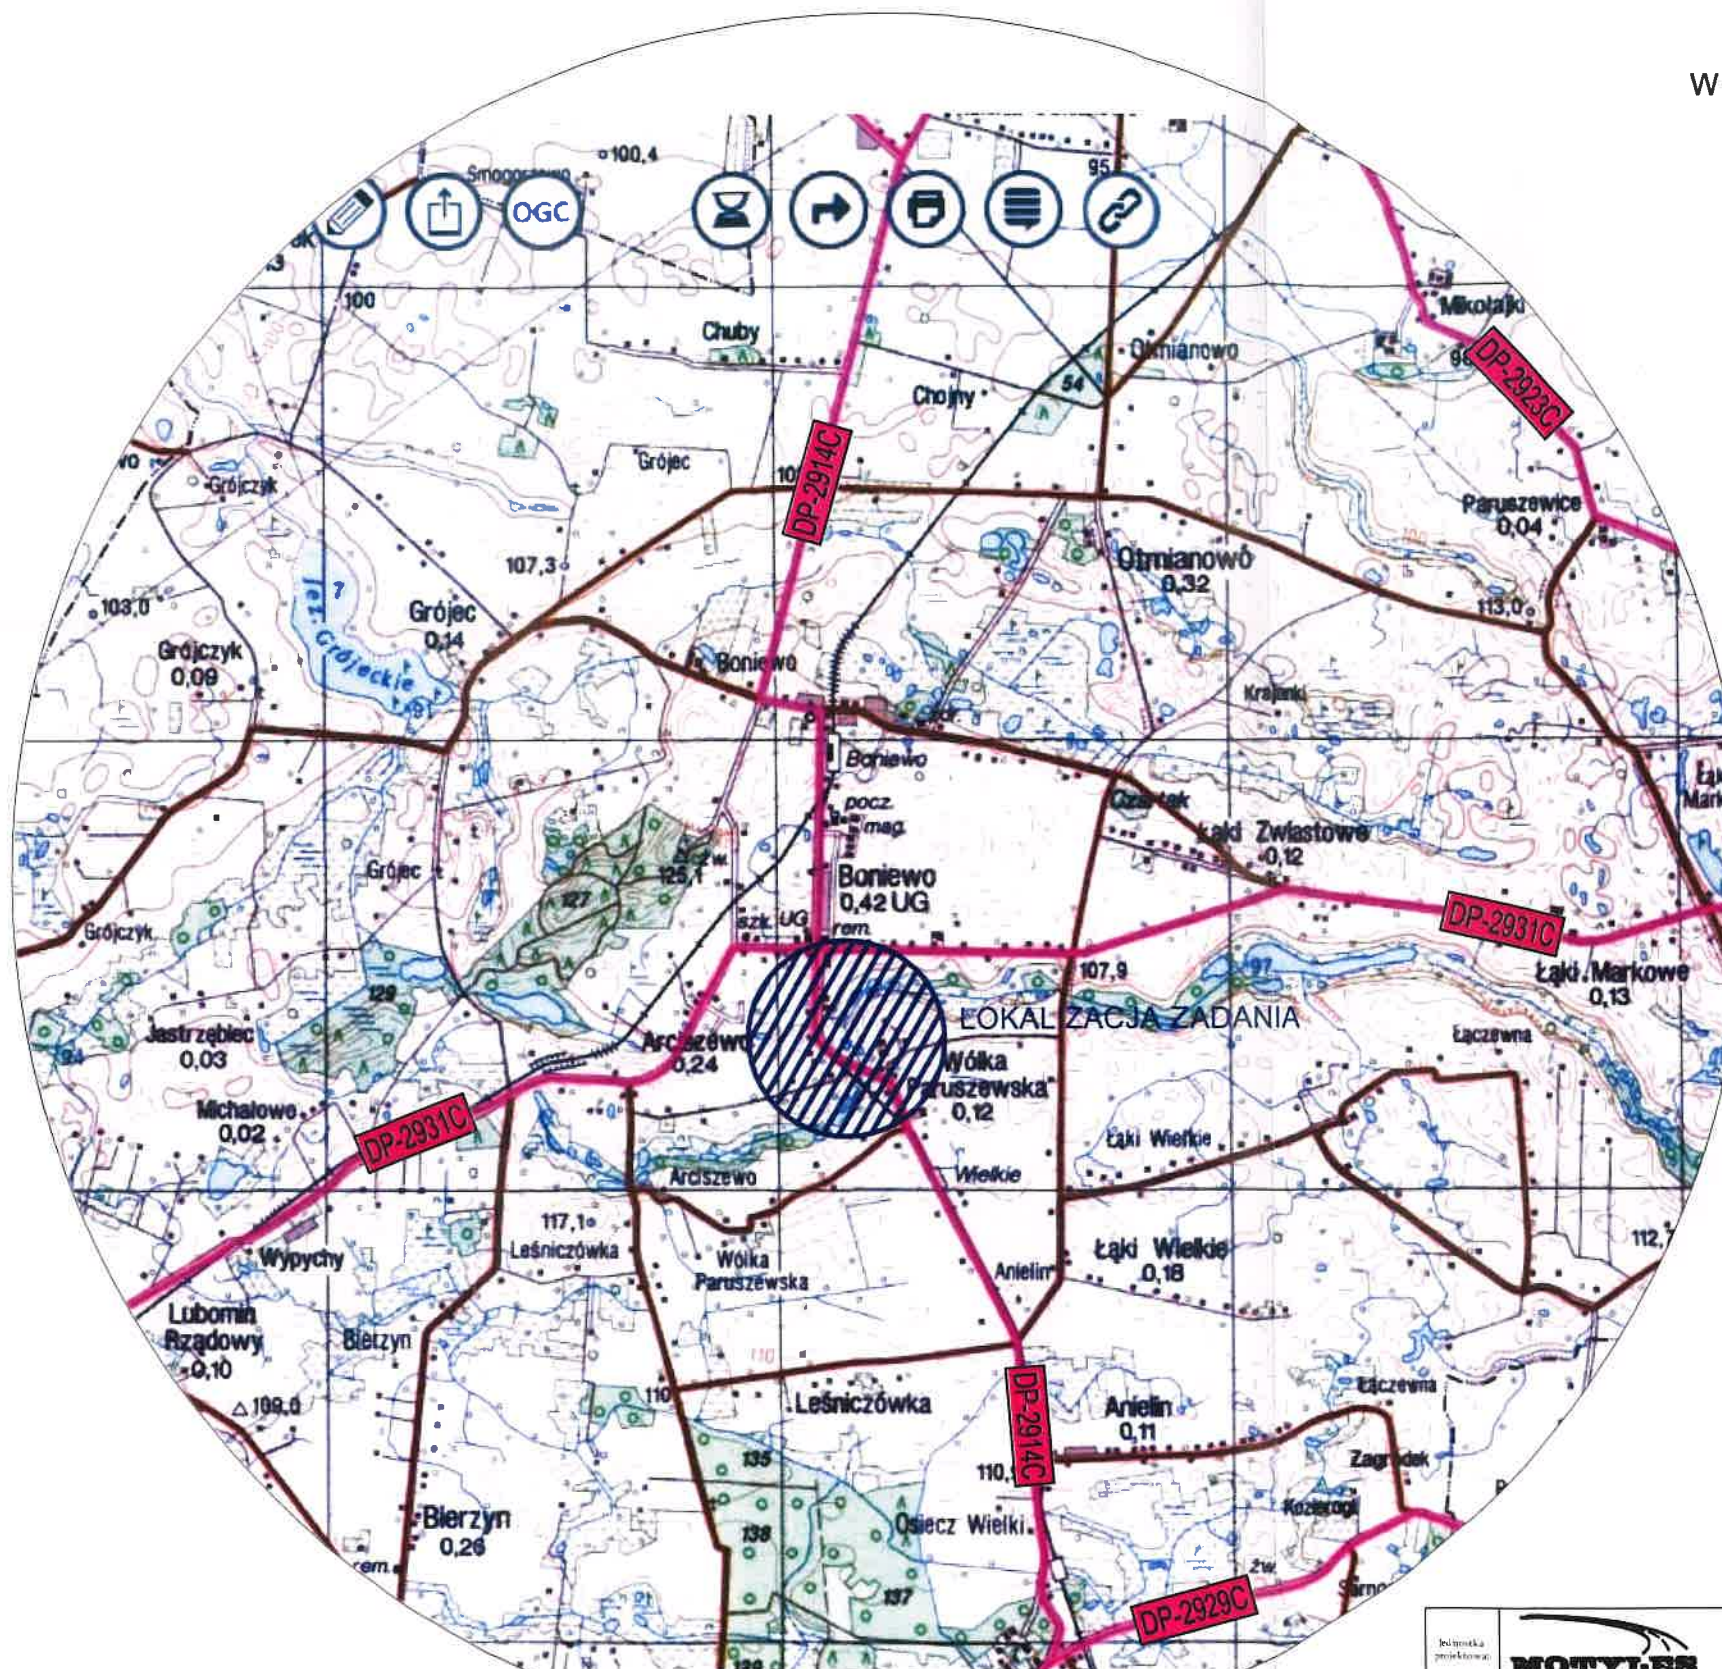

Jeżeli osoba projektująca:	 MOTYLES kompleksowa obsługa budownictwa		
Lokalizacja:	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE POMIAT WŁOCŁAWSKI GMINA BONIEWO		
Inwestor:	POMIAT WŁOCŁAWSKI UL. CYGANKA 28 87-800 WŁOCŁAWEK		
Nazwa inwestycji:	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo - Cetty od km 11+375 do km 12+373"		
Status dokumentacji:	PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU		
Nazwa rysunka:	Plan orientacyjny		
Projektant:	mgr inż. Piotr Przybylski nr uprawnień budowlanych: K1 P 0016 POCID 04		Podpis: 
Data:	Skala:	Rodzaj:	Nr Rysunku:
wrzesień 2024 r. 1.	1:25 000	Drogowa	1

